

Kleinregelgerät / Steller

JETmicro

Eigenschaften

- Temperaturregelgerät für allgemeine Heizungsanwendungen mit 1 und 2 Regelstellen
- mikroprozessorgesteuerter Einschubregler
- max. 230V / 10A pro Ausgang
- getrennte Soll- und Istwertanzeige
- automatische Regelstrecken-anpassung
- umschaltbar auf Handbetrieb
- extrem einfache Bedienoberfläche
- für universale Anwendungen für verschiedene Fühlerarten lieferbar




Technische Daten

Temperaturregler:	Mikroprozessorgesteuerter Einkanalregler „RS2“ mit vollautomatischer Regelstrecken-anpassung, Format 48 x 48 mm in Einschubtechnik, getrennte Anzeige für Soll- und Istwerte über 7-Segment LED- Displays, Alarmstatus-anzeige über LED-Display, umschaltbar auf Stellerbetrieb
Fühlereingänge:	Thermoelement: Fe / CuNi Typ J -200...+1200°C / -328...2192°F NiCr / Ni Typ K -200...+1372°C / -328...2502°F Widerstandsthermometer: Pt 100 -200...+650°C / -328...1202°F
Leistungsausgänge:	110 - 240 VAC / max. 10 A pro Zone, schaltend mit Solid-State-Relais 25A, abgesichert über superflinke Schmelzsicherungen FF 10 A, 6,3 x 32mm
Werkzeuganschluss:	kundenindividuell ohne Aufpreis
Netzversorgung:	110 ... 240 VAC +10/-15 %, 48 ... 63Hz
Netzanschluss:	Netzkabel mit Schuko-Stecker, 4m lang
Gehäuse:	Aluminium, Farbe RAL 5010 enzianblau; Maße: (B x H x T) 170 x 70 x 210 mm, Gewicht: 1,5 / 2,2 kg
Umgebungstemperatur:	Betrieb 0...+55°C, Lagerung -40...+70°C
Klimafestigkeit:	rel. Feuchte < 90% im Jahresmittel ohne Betauung

Kleinregelgerät / Steller

JETmicro

Temperaturregler:

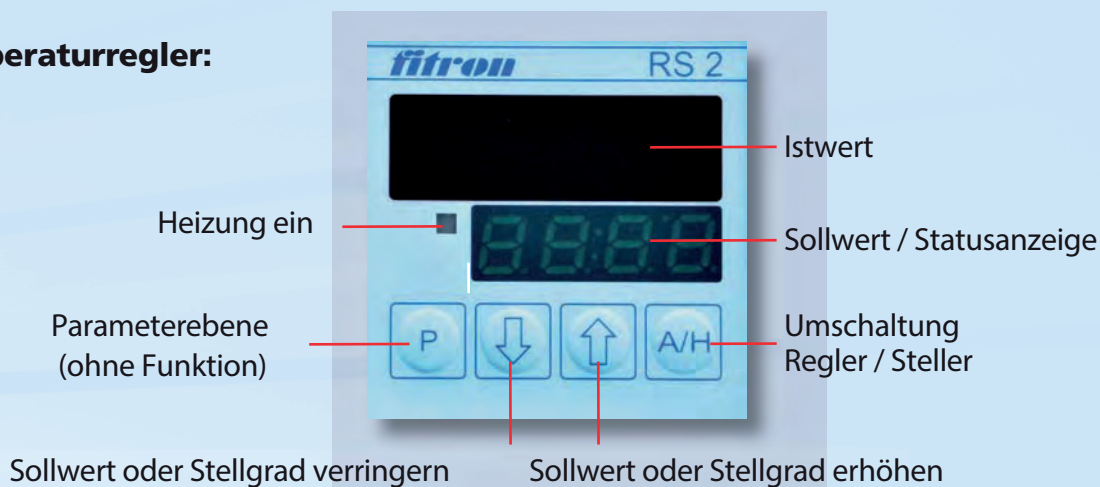


Statusanzeige

tUnE: alterniert mit dem Sollwert bei laufender Adaption
(automatische Anpassung an die Regelstrecke)

HAnd: alterniert mit dem Stellgrad bei Hand- bzw. Stellerbetrieb

Geräterückwand:

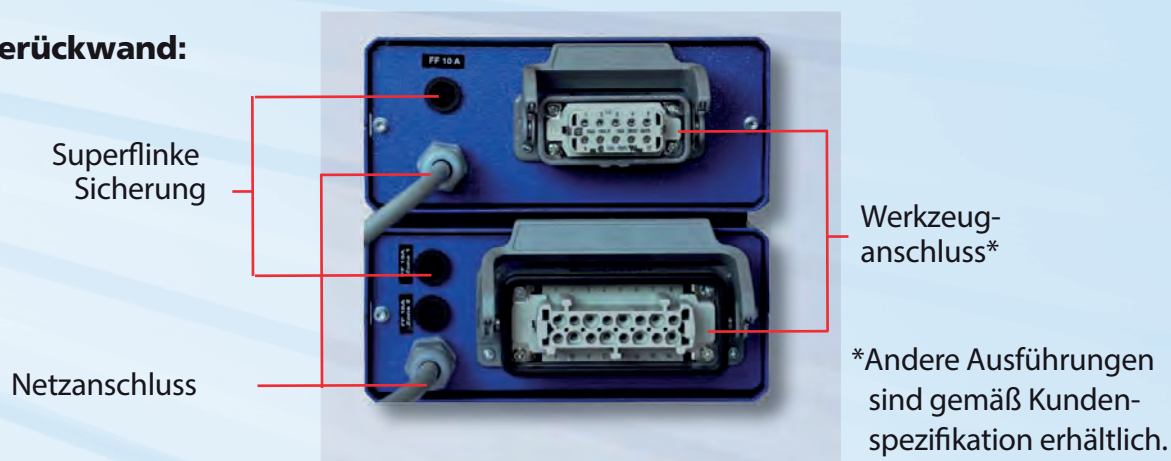

*Andere Ausführungen sind gemäß Kundenspezifikation erhältlich.

Geräteausführungen

Typ	Zonen	Artikel-Nr.	Temperaturfühler
JETmicro 1 - Pt	1	101-xxxx-01	Pt 100
JETmicro 2 - Pt	2	101-xxxx-02	Pt 100
JETmicro 1 - Fe	1	111-xxxx-01	Fe / CuNi Typ J (+/-)
JETmicro 2 - Fe	2	111-xxxx-02	Fe / CuNi Typ J (+/-)
JETmicro 1 - Ni	1	121-xxxx-01	NiCr / Ni Typ K (+/-)
JETmicro 2 - Ni	2	121-xxxx-02	NiCr / Ni Typ K (+/-)

Sonderausführungen auf Anfrage

xxxx: Wird bei Auftragserteilung durch eine kundenindividuelle Versionsnummer ersetzt.

fiege
electronic GmbH

Fiege electronic GmbH
Lorscher Straße 12
D-69469 Weinheim
Tel.: +49 6201 259 58-0
Fax: +49 6201 259 58-29
info@fiege-electronic.de
www.fiege-electronic.de